



ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΦΟΡΤΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΣΤΑΘΕΡΟ (ΒΑΛΕ - ΒΓΑΛΕ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΦΩΛΙΕΣ – ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΑΡΙΚΑ – ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΟ – ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


1. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

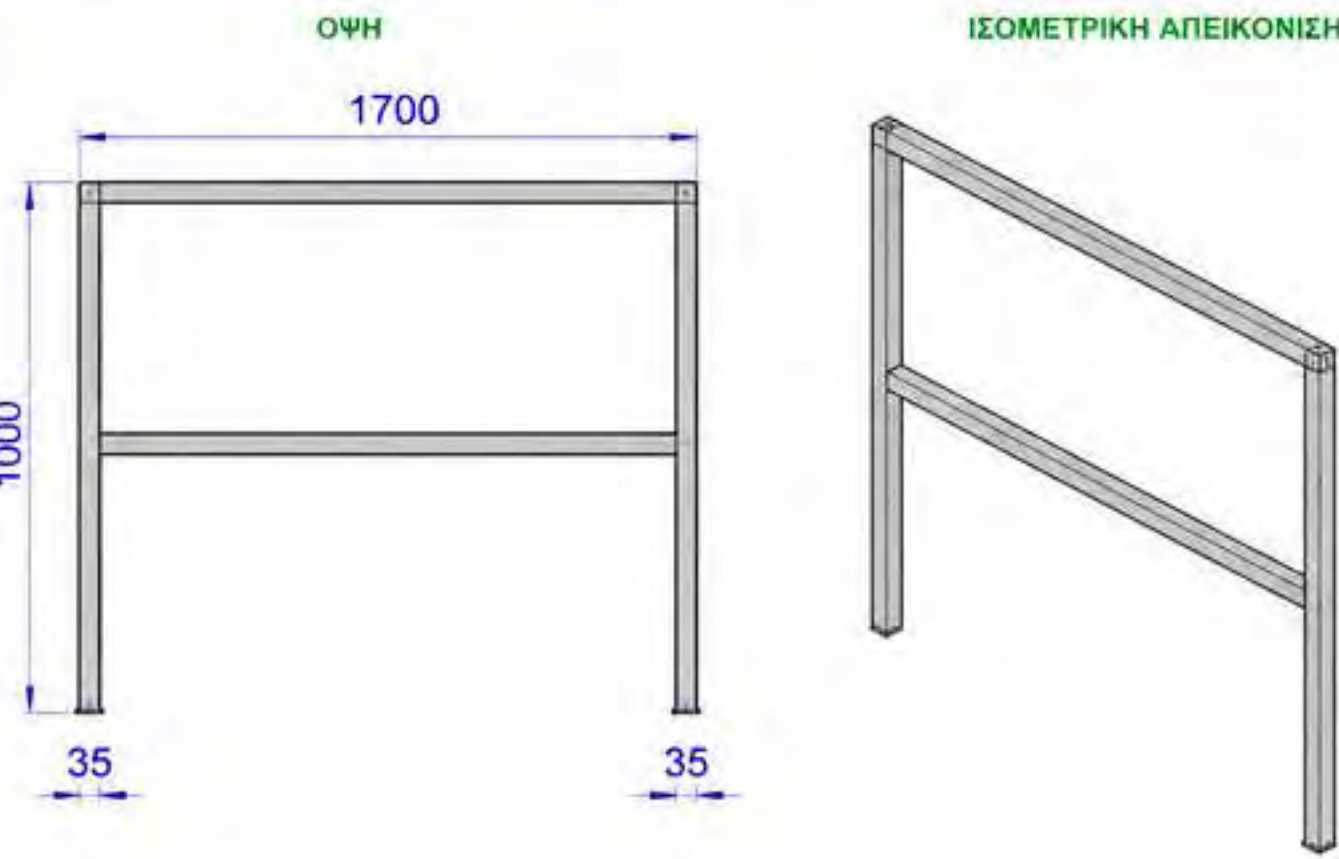


2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ)

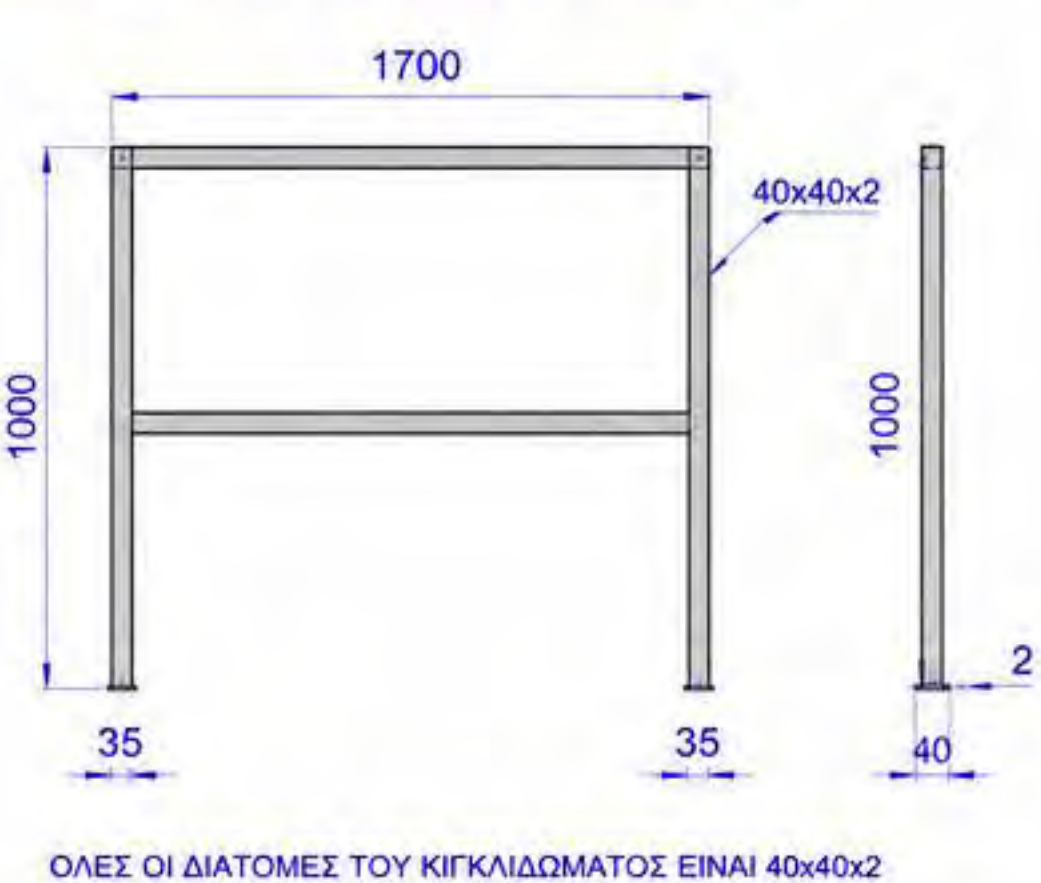


3. ΑΝΥΨΩΣΗ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ (ΒΑΛΕ - ΒΓΑΛΕ)

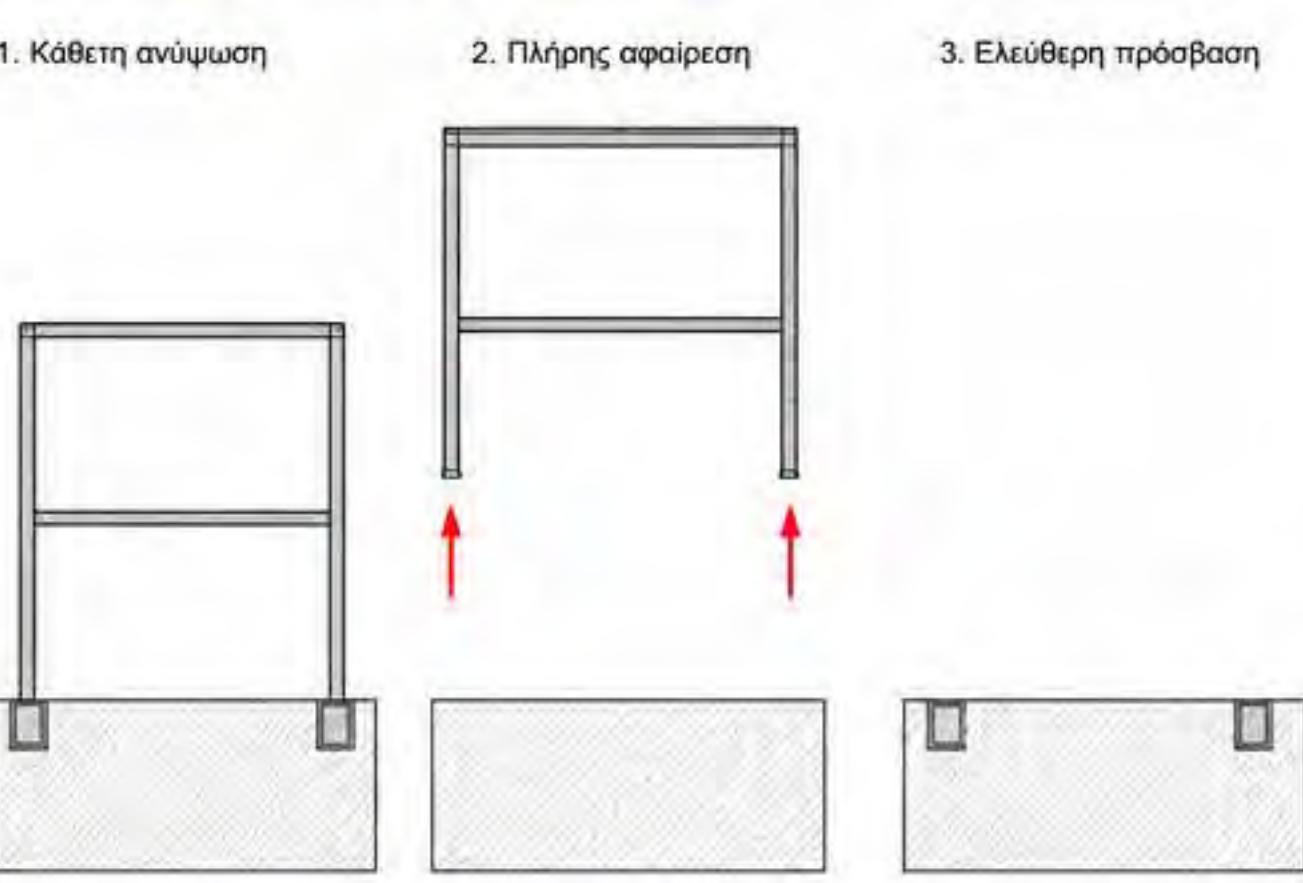

4. ΥΠΟΔΟΧΗ (ΦΩΛΙΑ) ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑ

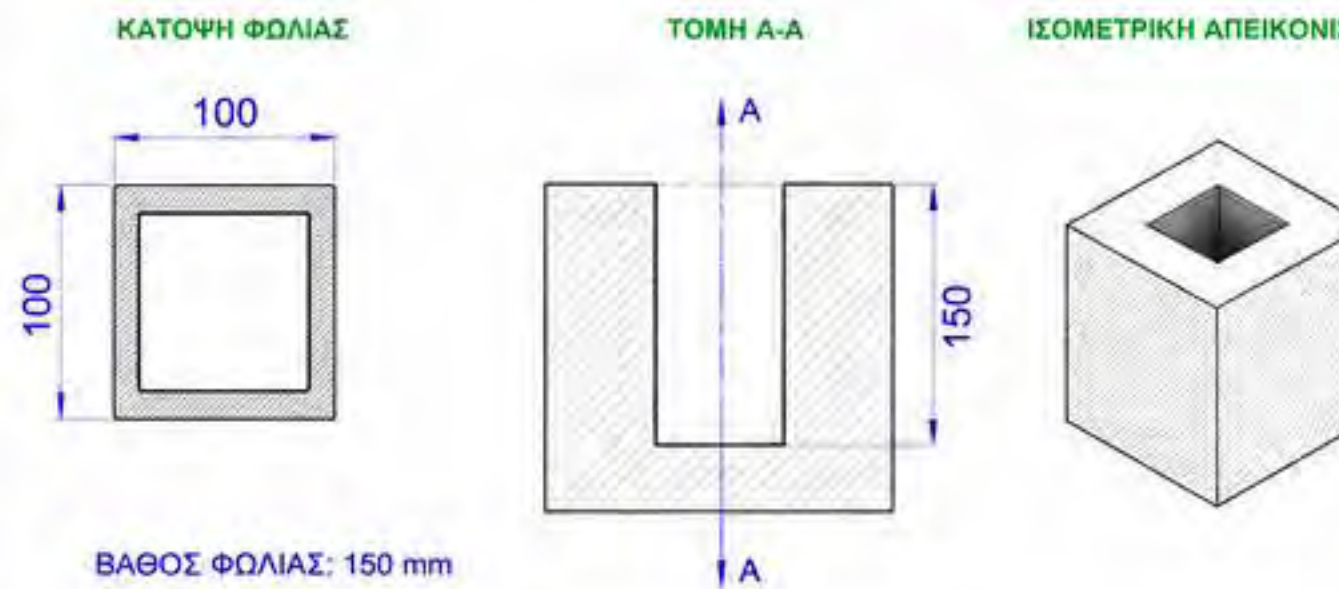

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΦΩΛΙΕΣ

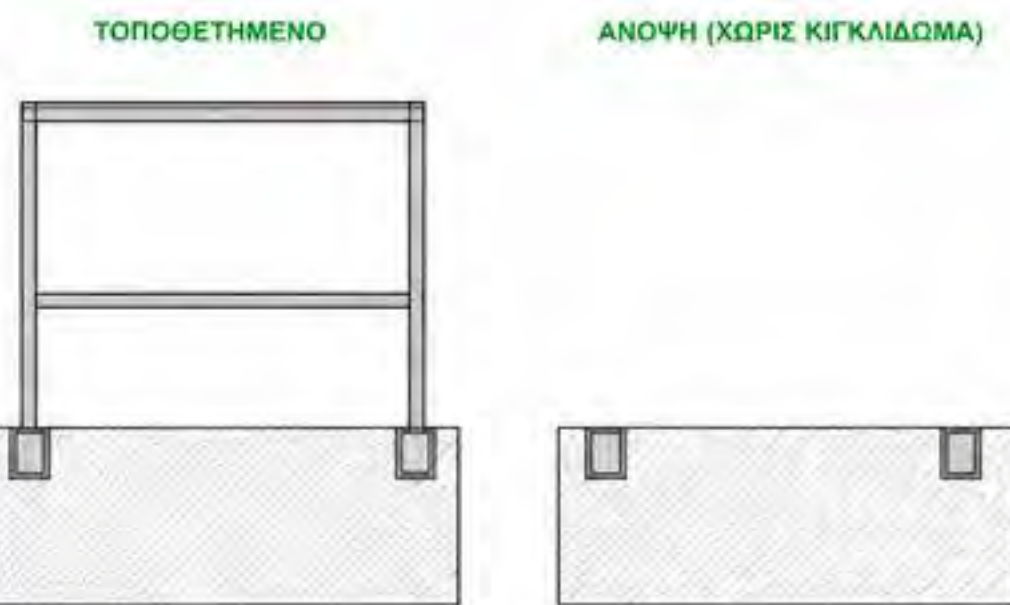

6. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ)



7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 40x40x2)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ.	ΥΛΙΚΟ
1	Περιμετρικό πλαίσιο οριζόντιο (πάνω)	40x40x2	1700	1	S235JR
2	Περιμετρικό πλαίσιο οριζόντιο (μεσαίο)	40x40x2	1700	1	S235JR
3	Κατακόρυφα πλαίσια	40x40x2	1000	2	S235JR
4	Φωλιά (κουτί)	40x40x2	150	2	S235JR

* Όλες οι ραφές: συνεχείς περιμετρικές.

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το κικλιδωμα τοποθετείται με κάθετη εισαγωγή των κάτω άκρων στις φωλιές και αφαιρείται τραβώντας το κάθετα προς τα πάνω.
- Δεν υπάρχει μηχανική ασφάλεια, πείρας ή επιπλέον ασφάλιση.
- Οι φωλιές παραμένουν μόνιμα στην αποβάθρα.
- Το κικλιδωμα αντέχει σε οριζόντιο φορτίο 0,5 kN/m (κατά EN 14122-3).
- Όλες οι διαστάσεις σε mm.

9. ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / EMPLOYER:



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ / PROJECT :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΡΑΜΠΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 14122-3

ΘΕΣΗ / LOCATION :

7ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Αθηνών,
Ν. Μενεμένη, Θεσσαλονίκη, 54628, Ελλάδα

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ / DESIGNER:



Athanasios Pratos
& Associates
Civil Engineer AUTH
MBA TU - München

ΘΕΜΑ / TITLE :

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ /
DRG. NUMBER :

A3

ΚΛΙΜΑΚΑ / SCALE : 1/20

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE : ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

